

# プロジェクター(HITACHI CPX-1J) 取扱い説明書



1 プロジェクター台などに設置し、PCなどの機器と接続します。




2 ACケーブルを差し込むと、POWERがオレンジに点灯します。



3 電源ボタンを押すとPOWERが緑色に点滅し起動します。POWERが緑色に点灯したらスタンバイOKです。



4 スクリーンに投影します。

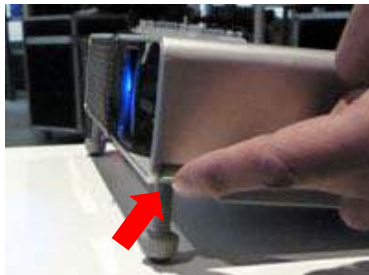

5 プロジェクターとスクリーンをできる限り平行に置き、アジャスタの脚で角度を調整します。




6 メニュー・リモコンでの調整、キーストーン(台形補正)、AUTO(画面位置) 手動での調整フォーカス(ピント)、ズーム



7 調整後のスクリーン。



8 電源を切る時は、リモコンまたは本体の電源ボタンを押します。

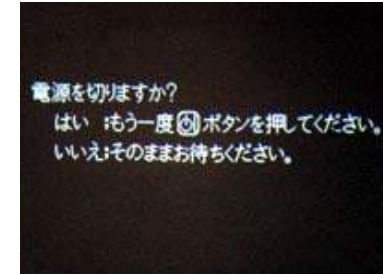

9 スクリーンに【もう一度押すと電源が切れます】というメッセージが表示されている間に、もう一度電源ボタンを押します。



10 オレンジ色のランプが点滅し冷却ファンが回ります。オレンジ色のランプが点灯したらACケーブルを抜きます。

## 付属品



**※ファンが回っている間はACケーブルを抜かないでください！**

## プロジェクター投影距離一覧表

画面サイズ	横×縦	1000ルーメン				2000ルーメン			
		エプソンELP7250		ソニーVPL-CS10		サンヨーLP-XU40		日立CPX1J	
		最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
40型	0.8×0.6m	1.7m	2.1m	1.5m	1.8m	1.0m	1.3m	1.0m	1.2m
60型	1.2×0.9m	2.5m	3.2m	2.2m	2.7m	1.6m	1.9m	1.5m	1.9m
80型	1.6×1.2m	3.3m	4.3m	3.0m	3.6	2.1m	2.5m	2.1m	2.5m
100型	2.0×1.5m	4.2m	5.4m	3.8m	4.5m	2.6m	3.2m	2.6m	3.1m
150型	3.0×2.3m	6.3m	8.1m	5.7m	6.8m	4.0m	4.8m	3.9m	4.7m
200型	4.1×3.0m	8.3m	10.9m	7.6m	9.1m	5.3m	6.4m	5.2m	6.2m
300型	6.1×4.6m	12.5m	16.4m	11.4m	13.7m	7.9m	9.6m	7.8m	9.3m

画面サイズ	横×縦	3000ルーメン			
		サンヨーLP-XU78		サンヨーLP-XU48	
		最短	最長	最短	最長
40型	0.8×0.6m	1.6m	1.4m	1.6m	1.3m
60型	1.2×0.9m	2.5m	2.1m	2.4m	1.9m
80型	1.6×1.2m	3.3m	2.8m	3.2m	2.6m
100型	2.0×1.5m	4.2m	3.5m	4.0m	3.3m
150型	3.0×2.3m	6.3m	5.2m	6.1m	5.0m
200型	4.1×3.0m	8.4m	7.0m	8.1m	6.7m
300型	6.1×4.6m	12.6m	10.5m	-	10.0m

プロジェクタとスクリーンの間には、一定の距離をとる必要があります。映像が最も鮮明に映る距離（投影距離）は、プロジェクターによって異なります。